

RCS PLUS

Système de pesage hydraulique pour chariot élévateur



AVANTAGE

- Bonne précision
- Utilisable avec des rotateurs et des pinces
- Convient aux applications les plus difficiles
- Facile à étalonner

Haute qualité
Indestructible



RAVAS


FONCTIONS

- Correction zéro manuelle
- Pesage brut/net
- Entrée de tare manuelle
- Totalisation avec numéro de séquence
- Entrée de codes (5-chiffres)
- Lecture en kg ou lb
- Message d'erreur à l'affichage

COMMENT FONCTIONNE RCS PLUS

L'utilisateur soulève la charge jusqu'à la hauteur de référence de pesage réglée à environ 80 cm du sol. En appuyant sur une touche du clavier de l'indicateur, le système descend automatiquement les fourches de 2 cm. Lors de cette descente contrôlée, l'affichage décompte de 4...3...2...1 pendant que le logiciel calcule le poids et le montre ensuite à l'affichage.

Le RCS PLUS a une valeur zéro dynamique. En fait, cette valeur affichée reproduit la pression d'huile dans le circuit du mât hydraulique quand les fourches sont déchargées. Après déchargement des fourches, la valeur affichée revient au point zéro, fournissant à l'opérateur une information réelle sur une dérive possible du point zéro du système étalonné lors de l'utilisation. La dérive du zéro peut survenir car lors de l'utilisation du chariot, l'huile chauffe dans le mât ce qui influence la pression et le zéro en conséquence. La valeur dynamique du zéro fournit cette information au conducteur du chariot. Une dérive possible du zéro peut se corriger facilement en faisant un pesage à zéro.

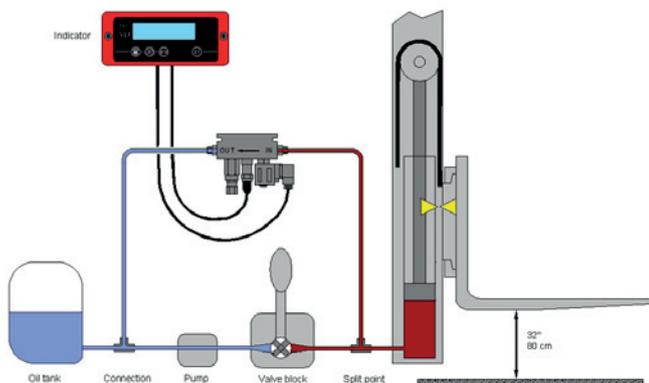

KIT

- Bloc de commande hydraulique avec capteur à pression d'huile et régulateur de débit
- Indicateur 3100n avec RAM étrier de fixation
- Autocollants pour indiquer la hauteur de référence
- Instructions de montage et d'étalonnage
- Mode d'emploi

SPECIFICATIONS STANDARD

- Capacité 2.500, 5.000 ou 10.000 kg
- Graduation 2 kg avec capacité de 2.500 kg
- Câblage 5 kg avec capacité de 5.000 kg
- Câblage 10 kg avec capacité de 10.000 kg
- Tolérance du système 0.2% de la capacité du système de pesage
- Indicateur LCD, hauteur chiffre 18 mm, rétroéclairage réglable
- Clavier 4 touches de fonction, touche marche/arrêt
- Étanchéité IP65
- Alimentation 12Vdc, sur la batterie du chariot

Attention: la tolérance de 0,2% ne peut être garantie que si le mât du chariot est en bon état et le système de pesage est utilisé correctement. Rouleaux et les roulements dans le mât doivent être correctement lubrifiés. Pendant la pesée, le mât doit être en position verticale, la charge doit être placée au centre des fourches.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.tuv.com
ID: 0000057200

OPTIONS PREMIUM *

- Bloc de commande hydraulique à grande capacité, pour capacités de plus de 30 000 kg avec graduation de 20 kg
- Convertisseur 80/48/36/24Vdc - 12Vdc
- Imprimante thermique ou matricielle en boîtier séparé
- Sortie Bluetooth ou Wifi

* L'utilisation d'options peut modifier les spécifications liées

RAVAS Sarl

T. 081 0008 199, F. +33 (0)3206 61061
info.fr@ravas.com, www.ravas.fr

RAVAS